


# „WF-4745“



## DUOMENŲ LAPAS

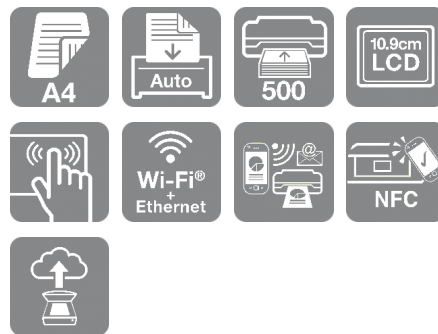

Taupykite laiką ir pinigus su šiuo ekonomiškai efektyviu daugiafunkciu „4 viename“ spausdintuvu.

Spausdinkite, nuskaitykite, kopijuokite ir siųskite faksogramas šiuo mažos savikainos „4 viename“ spausdintuvu, kuris naudoja „Heat-Free PrecisionCore“ technologiją ir taip sumažina jūsų energijos sąnaudas. A4 formato darbus galima atlikti greitai dėl spartaus spausdinimo ir 50 lapų dvipusio automatinio dokumentų tiektuvo, o du A4 formato 250 lapų priekiniai dėklai užtikrina didelę popieriaus talpą.

Padidinkite savo biuro produktyvumą naudodami greitą, tačiau kompaktišką „WF-4745“. Spausdinkite lengvai naudodami „NFC“<sup>1</sup>, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir nemokamas „Epson“ spausdinimo programėles mobiliesiems įrenginiams<sup>2</sup>.

### Didelis funkcionalumas

Su 50 puslapių dvipusio spausdinimo automatinio dokumentų tiektuvu ir dviem popieriaus dėklais, kur kiekviename telpa po 250 lapų, jūsų biuras veiks efektyviai. Stilingame, supaprastintame ir kompaktiškame „WF-4745“ yra 10,9 cm įstrižainės jutiklinis ekranas.

### „Heat-Free“ technologija

Dėl „Heat-Free PrecisionCore“ technologijos energijos sąnaudos taip pat yra labai mažos, tokiu būdu mokėsite mažiau už suvartotą energiją.

### Operacijų pagreitinimas

Užtikrinkite savo verslo sklandumą naudodami greitą spausdinimo greitį (iki 24 puslapių per minutę<sup>3</sup>) ir greitą dvipusį spausdinimą.

### Profesionalūs rezultatai

Naudodami „Epson DURABrite Ultra“ rašalą, turėsite profesionaliai atrodančius dokumentus, kurie yra atsparūs vandeniui, dėmėms ir žymekliams. Pridėtinę vertę duoda ir tai, kad rašalas tiekiamas atskirai, todėl jums tik reikės pakeisti išnaudotą spalvą. Be to, naudodami dideles kasetes galite atspausdinti iki 2,600 juodų ir 1,900 spalvotų puslapių .

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Ekonomiškai efektyvus spausdinimas**  
Mažos išankstinės išlaidos
- **Spartus spausdinimas**  
Spausdinkite iki 24 puslapių per minutę
- **Spausdinimas mobiliaisiais įrenginiais ir prijungiamumas**  
„NFC“, „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir nemokamos spausdinimo programėles mobiliesiems įrenginiams<sup>1</sup>



## PRODUKTO SPECIFIKACIJA

### TECHNIKA

Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Purkštukų konfigūracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 800 Spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	3,8 pl
Rašalo technologija	DURABrite™ Ultra
Kategorija	Darbo grupė
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas

### SPAUSDINIMAS

Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis 6,5 Sekundžių, Colour 6,5 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	24 Puslapiai / min. Nespalvinis, 22 Puslapiai / min. Colour
Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734	14 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 14 A4 formato puslapių per minutę Colour
Judraštinio spausdinimo sparta	34 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 30 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Spausdinimo apimtis	25.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Recommended Duty Cycle	300 - 1.600 Puslapiai per mėnesį
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę	<a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### NUSKAITYMAS

Double-sided scanning	Taip
Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	1.200 DPI; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	1.200 DPI; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan

### FAKSAS

Fakso tipas	Nenutrūkstamo nespalvinio ir spalvoto fakso ryšio galimybė
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Klaidų koregavimo režimas	„CCITU / ITU Group3“ faksas su klaidų koregavimo režimu
Fakso spartusis rinkimas (maks.)	100 pavadinimai ir skaičiai
Puslapio atmintis	Up to 100 pages (ITU-T No.1 chart)
Fakso funkcijos	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax

### POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14.8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Laisvai pasirenkamas, Raidė, Teisinė informacija
Automatinis dokumentų tiek tuvas	Įprastinis (sumontuotas)
Galima popieriaus masė	64 g/m² - 90 g/m²
Popieriaus išvado talpa	80 Lapai
Popieriaus dėtuvės talpa	500 Lapai Standartinis, 500 Lapai Maks., 20 Nuotraukų lapai
Popieriaus dėtelių kiekis	2

### RYŠYS

Jungtys	Didelės spartos USB – suderinama su 2.0 versijos USB 2.0 techninėmis sąlygomis, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis LAN IEEE 802.11 b / g / n (WiFi 4), USB pagrindinis kompiuteris, Near Field Communication (NFC)
Mobilijo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

„WF-4745“

### ESAMI PRIEDAI

- Tvaryklės ir pagalbinės programos (CD)
- Atskiros rašalo kasetės
- Maitinimo kabelis
- Greitos darbo pradžios vadovas
- Garantijos dokumentas

## PRODUKTO SPECIFIKACIJA

### BENDROJI INFORMACIJA

Recommended number of users	Nuo: 1 To: 5
Energijos sąnaudos	20 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 1,2 W (miego režimas), 8,9 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,17 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	425 x 388 x 330 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	12,1 kg
Triukšmo lygis	6,5 B (A) pagal ISO 7779 spausdinimo pavyzdį ant popieriaus „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / režimu „Photo RPM Modus“ - 38 dB (A) pagal ISO 9226
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows Server 2003 SP2, „Windows Vista“, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3
Esama programinė įranga	Document Capture Pro 2.0

### PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Savybės	Liečiamasis ekranas, Direct print from USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 10,9 cm
Medžiagų apdorojimas	ADF dvipusis kopijavimas (A4, paprastas popierius), ADF dvipusis faksas (A4, paprastas popierius), ADF dvipusis nuskaitymas (A4, paprastas popierius), Automatinis dvipusis spausdinimas, Spausdinimas be rėmelių

### KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

## LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CF75403
Brūkšninis kodas	8715946689548
Kilmės šalis	Indonezija

„WF-4745“

## RAŠALOIŠEIGOSDUOMENYS



T9452



1.900 psl.\*

\* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.  
Last extracted: 2021-12-20

1. Reikalingas įrenginys su „NFC“ ir „Wi-Fi Direct“ bei naudojantis „Android OS 4.0“ arba naujesne versija. Reikia atsisiųsti „Epson iPrint“ programėlę iš „Google Play“.
2. „Epson iPrint“ reikalingas belaidis ryšys ir „Epson“ spausdinimo programėlė „Epson Email print“, „Epson Remote“ spausdintuvo tvarkyklei ir „Epson scan-to-cloud“ reikia interneto ryšio. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite svetainėje [www.epsonconnect.eu](http://www.epsonconnect.eu)
3. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkj, kai įrenginys veikia numatytuoju A4 vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
4. Apytikslė puslapio išeiga pagal ISO/IEC 24711/24712.
5. Faktinė išeiga skirsis priklausomai nuo atspausdintų vaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

**EPSON**<sup>®</sup>